


Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 301010

Pumpensystem CG-PS vario für den intelligenten Dünnschichtwasserspeicher

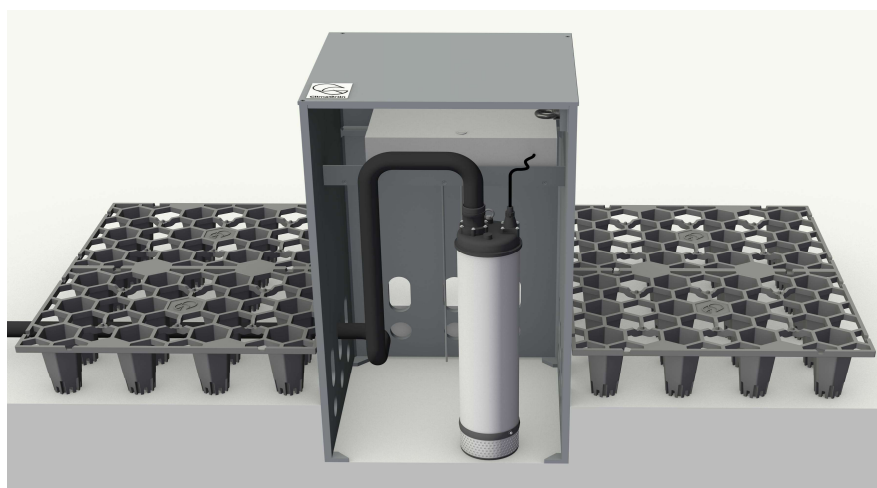

Das Climagrün Pumpsystem vario kann große Mengen an Regenwasser aufnehmen, bei Bedarf gedrosselt abgeben oder das Wasser gezielt an die Vegetation weiterleiten.

Technische Daten

Material Schacht	PP (Polypropylen) lackiert
Aussenmaße	500 x 500 x 870 mm
Gewicht	ca. 50 kg
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP 68 – IP 56
Stromaufnahme	4 – 8 A
Nennleistung	0,94 – 1,60 kW
Lieferform	1 Set auf Einwegpalette 80 x 120 cm
Liefergewicht	ca. 60 kg
Lagerung	Trocken und UV-geschützt

Vorschlag Ausschreibungstext:

Liefen und montieren eines ClimaGrün Pumpsystems CG-PS vario (entsprechend Patent 10 2020 000 021 106) für die Wasseraufnahme vom Dünnschichtwasserspeicher aus den Retentionsmodulen CG-RM 90 und CG-RM 150.

Set bestehend aus PP-Schacht, Pumpe, Filter, Druckminderer, Rückschlagventil, Magnetventilen, elektrischer Steuerung, Schutzrelais, Programmierer, Schaltschrank IP56.

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, muss die genaue Positionierung des Pumpsystems, vor Ort anhand der Laservermessung der Dachflächenneigung, definiert werden. Der elektrische Anschluss des Gerätes muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Eigenschaften: Material Schacht PP, Abmessungen 50x50x87cm, Gewicht ca. 60 kg, Anschlussspannung 230 V / 50 Hz, Stromaufnahme 4-8 A, Nennleistung 0,94 – 1,60 kW; Schutzart Pumpe IP56, Schutzart Abzweigkasten IP56