


## Scheda tecnica

N. articolo: 301010

# Sistema di pompaggio CG-PS vario per l'accumulo idrico supersottile intelligente

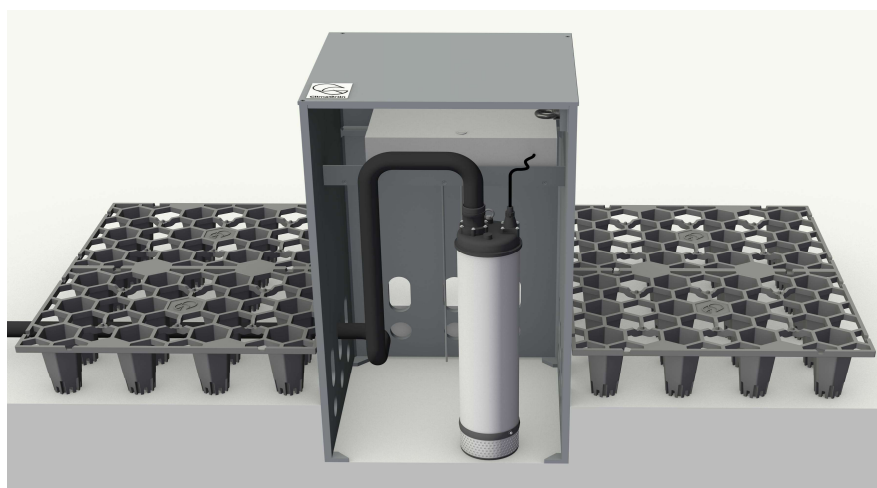

Il sistema di pompaggio vario di ClimaGrün è in grado di assorbire grandi quantità di acqua piovana e, all'occorrenza, di rilasciarla a deflusso ridotto o di cederla in modo mirato alla vegetazione.

## Dati tecnici

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Materiale pozzetto</b>       | PP (polipropilene) laccato           |
| <b>Misure esterne</b>           | 500 x 500 x 870 mm                   |
| <b>Peso</b>                     | ca. 50 kg                            |
| <b>Tensione/frequenza</b>       | 230 V/50 Hz                          |
| <b>Classe di protezione</b>     | IP 68-IP 56                          |
| <b>Assorbimento di corrente</b> | 4-8 A                                |
| <b>Potenza nominale</b>         | 0,94-1,60 kW                         |
| <b>Forma di consegna</b>        | 1 set su bancale monouso 80 x 120 cm |
| <b>Peso di consegna</b>         | ca. 60 kg                            |
| <b>Immagazzinaggio</b>          | All'asciutto e protetto UV           |

## Proposta per testo di capitolato

Consegna e installazione di un sistema di pompaggio CG-PS vario di ClimaGrün (secondo il brevetto 10 2020 000 021 106) per l'aspirazione dell'acqua dall'accumulo idrico supersottile dai moduli di ritenzione CG-RM 90 e CG-RM 150.

Set composto da pozzetto in PP, pompa, filtro, riduttore di pressione, valvola di ritegno, valvole a solenoide, quadro comando elettrico, relè di protezione, programmatore, quadro di controllo IP56.

Per garantire la funzionalità, il posizionamento esatto del sistema di pompaggio deve essere definito in loco mediante il rilievo con laser della pendenza del tetto. L'allacciamento elettrico dell'apparecchio dev'essere eseguito da un elettricista qualificato.

Caratteristiche: materiale pozzetto PP, misure 50x50x87 cm, peso ca. 60 kg, tensione di alimentazione 230 V/50 Hz, assorbimento di corrente 4-8 A, potenza nominale 0,94-1,60 kW; classe di protezione pompa IP56, classe di protezione scatola di giunzione IP56