


Scheda tecnica

N. articolo: 104020

Stuoia di scorrimento CG-GF 200

come strato di scorrimento sotto alle superfici calpestabili e carrabili

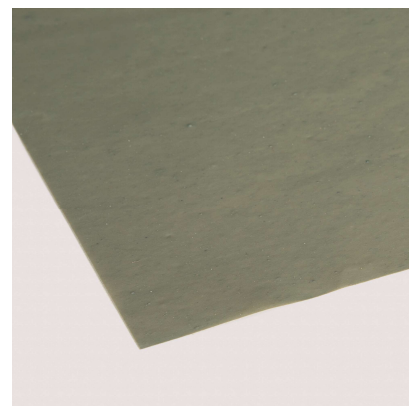

Dati tecnici

Materiale	LDPE (polietilene a bassa densità)
Spessore nominale	ca. 0,2 mm
Peso	ca. 185 g/m ²
Resistenza alla trazione (DIN EN 12311)	ca. 10–25 N/mm ²
Resistenza allo strappo (DIN EN 12310)	MD: ≥ ca. 14 N/mm ²
Modulo di elasticità	ca. 150–250 N/mm ²
Misure	Dimensioni: ca. 4,0 x 50,0 m (200 m ²) Larghezza del rotolo: ca. 1,0 m
Forma di consegna	9 rotoli su bancale monouso 80 x 120 cm
Peso di consegna	ca. 380 kg per bancale
Immagazzinaggio	All'asciutto e protetto UV

Proposta per testo di capitolato

Stuoia di scorrimento CG-GF 200 di ClimaGrün come strato di scorrimento sotto alle superfici calpestabili e carrabili, con le seguenti caratteristiche:

materiale LDPE (polietilene a bassa densità), spessore nominale ca. 0,2 mm, peso ca. 185 g/m², resistenza alla trazione (DIN EN 12311) ca. 10–25 N/mm², resistenza allo strappo (DIN EN 12310) MD: ≥ ca. 14 N/mm², modulo di elasticità ca. 150–250 N/mm², compatibile con bitume e polistirolo, consegna e posa a regola d'arte a doppio strato con sovrapposizione di 10 cm.