


ClimaGrün

Scheda tecnica

N. articolo: 202020

Rialzo pozzetto 40 CG-KSE 5

quale elemento di rialzo per i pozzetti d'ispezione CG-KS 40 h5/CG-KS 40 h10
(n. articolo: 201020/201030)

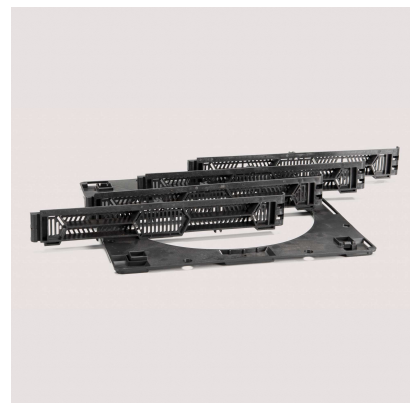

Dati tecnici

Materiale	PP (polipropilene) con anti-UV
Colore	Antracite
Misure	ca. 400 x 400 x 50 mm
Peso	ca. 0,7 kg
Resistente ai raggi UV	sì
Parete laterale	Con scanalature di 3 mm e opzioni di collegamento per tubi di drenaggio
Rinforzo	Piastra di base quale rinforzo per il rialzo degli elementi
Caratteristiche	Elementi rialzabili fino a ca. 100 cm
Lavorazioni	Parete laterale agganciabile con incastro a clic
Imballaggio	Scatola di cartone di 370 x 320 x 390 mm
Quantità	Una scatola di cartone contiene 13 rialzi, che comprendono 1 piastra di base quale rinforzo e 4 pareti laterali
Peso per scatola di cartone	ca. 10 kg
Immagazzinaggio	All'asciutto

Proposta per testo di capitolato

Rialzo pozzetto 40 CG-KSE 5 di ClimaGrün quale elemento di rialzo per i pozzetti d'ispezione CG-KS 40 h5/CG-KS 40 h10, con le seguenti caratteristiche:
materiale PP (polipropilene), colore antracite, misure ca. 400 x 400 x 50 mm, peso ca. 0,7 kg, resistente ai raggi UV, parete laterale con scanalature di 3 mm e opzioni di collegamento per tubi di drenaggio, rinforzo con piastra di base per il rialzo degli elementi, consegna e posa a regola d'arte.

© ClimaGrün srl — Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa — Aggiornato in data 27.09.2022