Produktdatenblatt

ClimaGrün

Artikel-Nr.: 152510

Retentionselemente CG-RE 50

für Kies- und extensiv begrünte Dächer, geeignet als temporärer oder permanenter Wasserspeicher. Die Elemente sind speziell für geringe Belastungen ausgelegt.

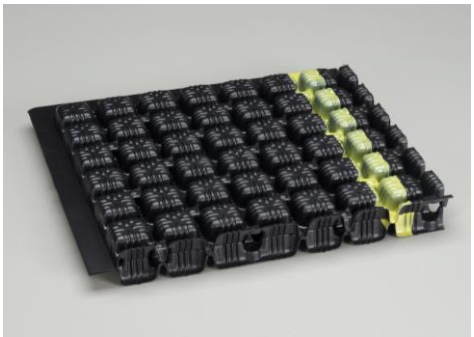

Technische Daten

Material	Recycling-Polystyrol (HIPS)
Nenndicke	ca. 50 mm
Gewicht	ca. 2,72 kg/m²
Hohlraumvolumen	ca. 92 Vol.%
Retentionsvolumen	ca. 46 l/m²
Druckfestigkeit (DIN EN ISO 25619)	ca. 275 kN/m² bei 20 % Stauchung
Maße	2.360 x 540 x 25 mm
Lieferform	175 m² (140 Stück) auf Einwegpalette 240 x 110 cm
Liefergewicht	ca. 476 kg pro Palette
Lagerung	Liegend und UV-geschützt

SKZ

Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Retentionselemente CG-RE 50 für Kies- und extensiv begrünte Dächer, geeignet als temporärer oder permanenter Wasserspeicher, für temporären oder permaneten Wasserspeicher mit folgenden Eigenschaften:
Material Recycling Recycling-Polystyrol (HIPS), Nenndicke ca. 50 mm, Gewicht ca. 2,72 kg/m², Hohlraumvolumen ca. 92 Vol.%, Retentionsvolumen ca. 46 l/m², Druckfestigkeit (EN ISO 25619) ca. 275 kN/m² bei 20 % Stauchung, liefern und fachgerecht verlegen.

© ClimaGrün GmbH – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten – Stand 18.12.2024